

www.zkteco.com



ZKT_{eco}

**ДОСМОТРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

2021



О КОМПАНИИ

ZKTeco Co., Ltd (в дальнейшем – ZKTeco) – всемирно известное предприятие, разрабатывающее, в первую очередь, устройства биометрической верификации. ZKTeco специализируется в трех основных направлениях: расширение возможностей биометрических методов верификации, программного обеспечения умного контроля доступа «Человек + Автомобиль + Объект» и облачной платформы ZKTeco+ Умный офис, предоставляя комплексные услуги пользователям трех уровней: государственного, корпоративного, а также частным лицам.


ZKTeco насчитывает около 3,600 сотрудников по всему миру, среди них более 1,000 задействованы в сфере исследований и разработок, и 450 иностранных сотрудников. Предприятию принадлежат 14 дочерних компаний и 29 филиалов в Китае, а также 38 дочерних компаний в Гонконге, Макао, Тайване и за рубежом (по состоянию на июнь 2020 года).

ZKTeco имеет различные центры разработки, дизайна и инноваций в Индии, Дунгуане, Сямыне и Даляне. В настоящее время методы и интеллектуальные терминалы ZKTeco применяются большинством из 500 ведущих мировых предприятий, а бизнес компании уже охватывает более 100 стран и регионов.

ZKTeco завоевала мировое признание и была выбрана журналом a&s в качестве одной из «50 лучших мировых компаний по безопасности 2020 года» и входит в Топ-14 по всему миру, а также удостоена чести быть избранной в качестве «10 лучших поставщиков решений в области управления персоналом 2019 года» по версии HR Tech Outlook и «30 лучших технологических инноваций 2019 года» по версии Security Sales & Integration. В 2015 году ZKTeco была удостоена премии “ESX Innovation Awards” на выставке Electronic Security Expo 2015. ZKTeco поддерживает видение «Ответственность, порядочность, прагматизм и совершенство», стремится изменить мир с помощью технологий и сделать жизнь и социальное развитие более безопасными и интеллектуальными.



Металлодетектор

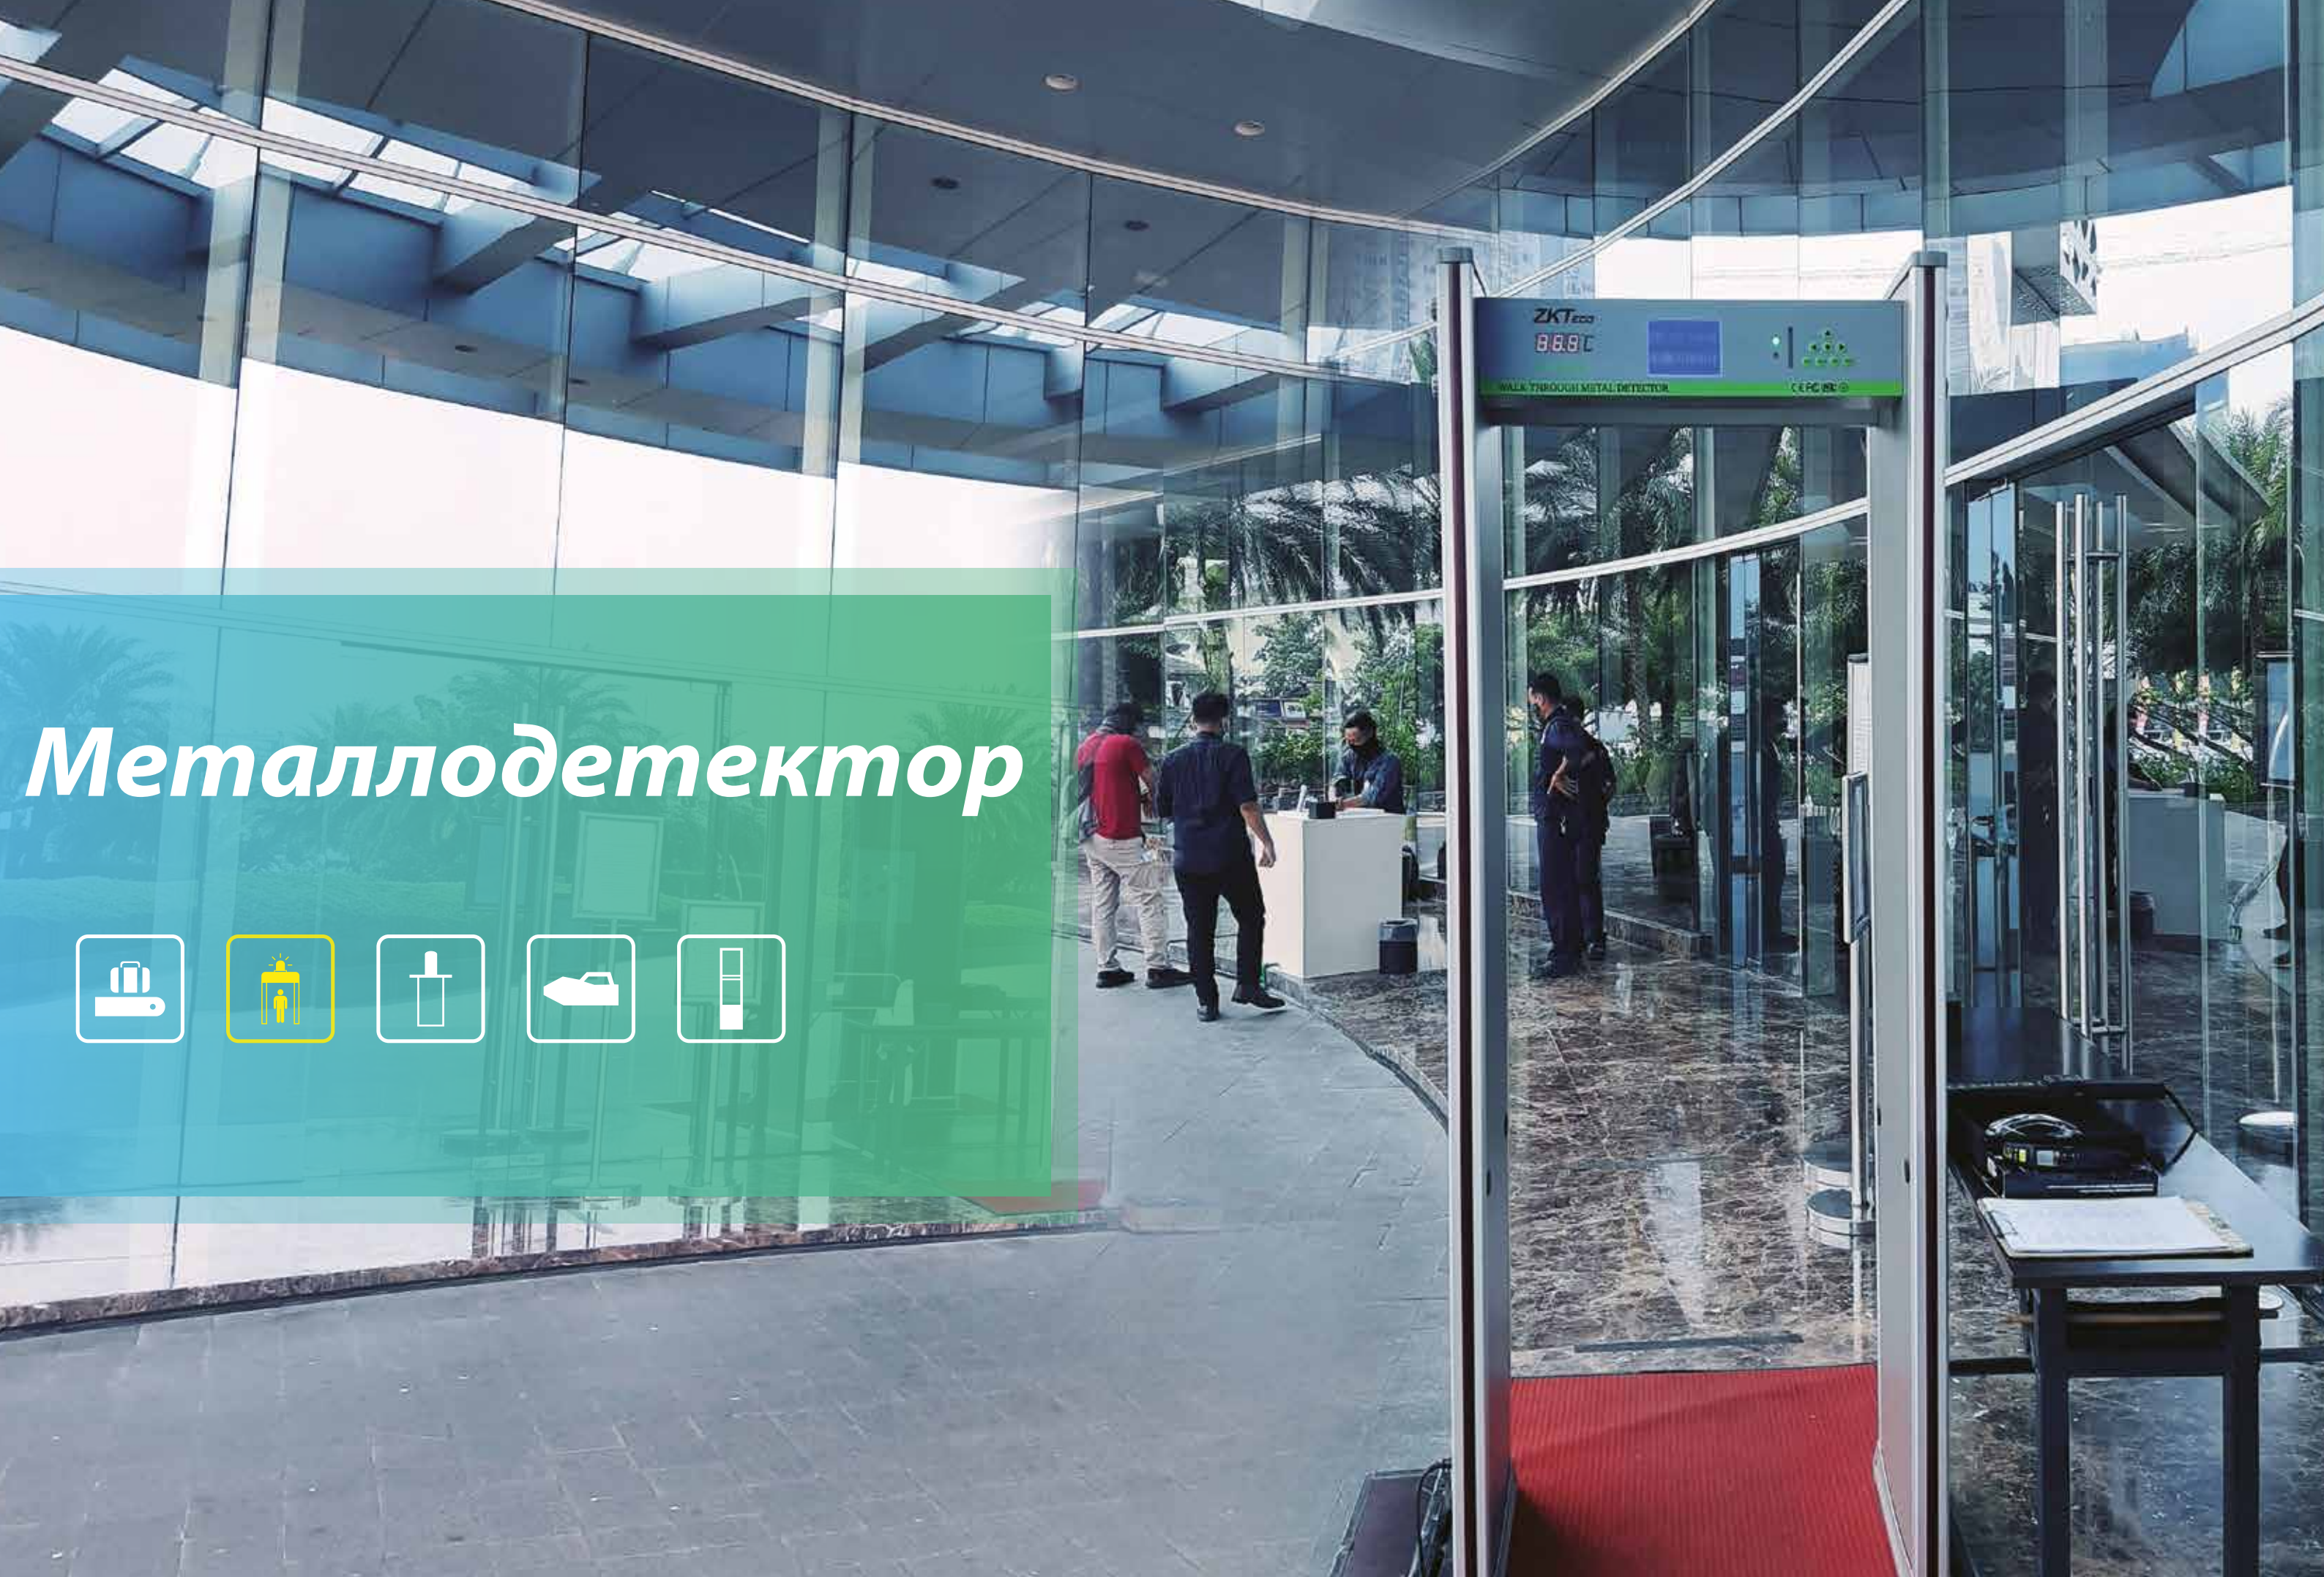

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОХОДА
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ



Особенности

- Высокая точность и скорость сканирования
- Повышенные производительность и уровень безопасности
- Поддержка нескольких языковых настроек интерфейса
- Отличная помехоустойчивость и стабильная работа
- Широкие возможности подключения к другим устройствам контроля доступа
- Простая установка

ZKTeco ZK-D4330 – первоклассная модель арочного металлодетектора, которая предлагает лучший выбор для обеспечения безопасности входа.

Все настройки могут быть выполнены на 7-дюймовом ЖК-экране высокого HD-разрешения. Зоны обнаружения и чувствительность можно настроить по вашему желанию.

ZK-D4330 также имеет возможность подключения по Wi-Fi, интерфейс связи с турникетами и аккумулятор большой емкости в качестве дополнительных функций.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОХОДА
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ



Особенности

- Чувствительность: в каждой зоне настраивается
- Самодиагностика: проверка системы во время загрузки
- Защита паролем: неавторизированный персонал не допускается к работе
- Простая установка: установка или демонтаж за 15 минут
- Статистика: подсчет проходов и тревог

Характеристики

Название модели	ZK-D1065	ZK-D2180	ZK-D3180S
Напряжение питания	AC100V ~ 240V	AC100V ~ 240V	AC100V ~ 240V
Частота	5.7KHz ~ 9.6KHz	5.6KHz ~ 10KHz	4KHz ~ 8KHz
Размеры (В*Ш*Д)	2213 * 831 * 471 (mm)	2226 * 844 * 579 (mm)	2220 * 835 * 578 (mm)
Размеры с упаковкой (В*Ш*Д)	2280 * 282 * 560 (mm)	2280 * 282 * 660 (mm)	2310 * 350 * 655 (mm)
Вес с упаковкой	40kg	50kg	65kg
Дисплей	3.5" LCD	3.5" LCD	5.7" LCD
Зоны детекции	6	18	18
Уровни чувствительности	100	256	256
Дистанционное управление	опция	по умолчанию	по умолчанию
TCP/IP связь	—	поддерживает	—
Связь с турникетом	—	поддерживает	—

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОХОДА
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ




AMD600
Арочный металлодетектор из ПВХ

- Особенности
- Материал корпуса – огнестойкий и влагостойкий ПВХ
 - Подсчет тревог и проходов
 - 3.5" LCD дисплей
 - Защита паролем
 - Самодиагностика
 - Безопасно для людей

Характеристики

Название модели	AMD600
Напряжение питания	AC100V ~ 240V
Рабочая температура	-20°C ~ +55°C
Рабочая влажность	< 95% (без конденсации)
Размеры (В*Ш*Д)	520 * 816 * 2218 (mm)
Размеры с упаковкой (В*Ш*Д)	2275 * 260 * 540 (mm)
Вес с упаковкой	59.5kg
Дисплей	3.5" LCD
Зоны детекции	6
Уровни чувствительности	100
Удаленное управление	опция

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОХОДА
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ

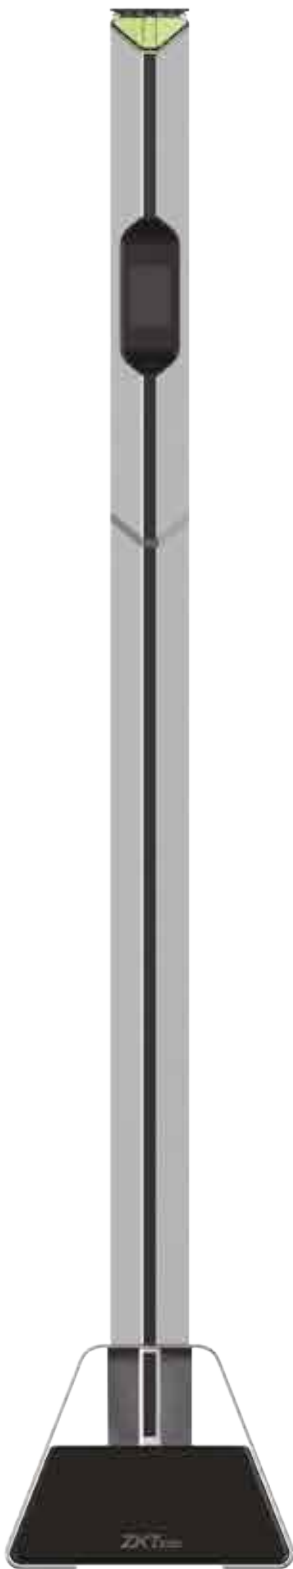

MDS100
Портативный металлодетектор

- Особенности
- Радиус детекции до 1 м
 - Легкий вес и простая установка
 - Обнаружение металлических предметов и мобильных телефонов
 - Степень защиты IPX5, подходит для наружной установки
 - 28-часовая непрерывная работа от встроенного аккумулятора
 - 100% безопасно для людей, включая беременных женщин и людей с медицинскими имплантами

Характеристики

Рабочая температура	-10°C ~ +65°C
Степень защиты	IPX5
Входящее напряжение	15V
Материал	алюминиевый сплав
Уровни чувствительности	100
Зоны детекции	2 зоны
Сенсорный дисплей	3.5"
Уровни звуковой индикации	0 ~ 10 уровней
Звуки сигнализации	6 видов
Скорость прохода	50 человек в минуту
Размеры (Д*Ш*В)	360 * 380 * 1949 (mm)

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОХОДА
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ



MST150
Турникет со
встроенным
металлодетектором

MST150 – новый тип турникета со встроенным металлодетектором значительно повышает уровень и эффективность всей системы безопасности, а также сокращает затраты рабочей силы, объединяя проверку безопасности и контроль доступа. Применяется на входах на заводы, вокзалы, школы, а также в другие здания, где необходим контроль безопасности.

Особенности

- Интегрированный дизайн турникета и металлодетектора
- Отсутствие модуля над головой
- Связь металлодетектора и распашного турникета
- 15 зон детекции с настраиваемой чувствительностью
- Защита от заземления и повторного прохода

Характеристики

Зоны детекции	15
Уровни чувствительности	100
Рабочая частота	4КН-8КН
Внешние размеры (mm)	1800*1100*1700
Размеры прохода (mm)	1800*720*1700
Напряжение питания	100~240V, 50/60Hz
Рабочая температура	-28°C ~ +50°C

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОХОДА
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ



ZK-D180



ZK-D100S

Особенности

- Ручной металлодетектор, который удобно брать с собой
- Индикация тревоги: звук и свет одновременно, или вибрация и свет одновременно. Вы можете выбрать условия работы по желанию
- При нажатии на кнопку включения / выключения низкой чувствительности металлоискатель срабатывает только при обнаружении больших металлических предметов
- Напряжение аккумулятора снижено до 7 В с 9 В, а дальность обнаружения не изменилась
- Автоматическая сигнализация о низком заряде батареи, подсказка о замене батареи или зарядке

Особенности

- Ручной металлодетектор, который удобно брать с собой
- Высокая чувствительность
- Современный дизайн и высокая защита от помех
- Световая и звуковая сигнализация, подключение наушников
- Доступен в двух цветах



ZK-D300

Характеристики

Название модели	ZK-D100S	ZK-D180	ZK-D300
Размеры (mm)	410*85*45	345*69 *25	360*82.5*42.5
Питание	9V перезаряжаемая батарея	9V стандартная батарея	2 AA батареи
Рабочее напряжение	7V-12V	7V-12V	7V-12V
Рабочий ток	<50mA	<5mA	<50mA
Индикация	звук и свет / вибрация и свет	звук и свет / вибрация и свет	звук и свет / вибрация и свет
Акустическая мощность	≥75dB(A)	≥75dB(A)	≥75dB(A)
Частота	22KHz	22KHz	22KHz

Досмотр транспорта



ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ZK-M3
Зеркало для досмотра днища транспорта

Описание

Зеркало для досмотра днища транспорта предназначено для объектов с высоким уровнем безопасности, таких как государственные учреждения или таможня. Устройство помогает оператору точно идентифицировать запрещенные предметы, прикрепленные к днищу транспортных средств. Это значительно повышает эффективность и точность проверки безопасности.


Конструкция и комплектация

- Изогнутая ручка
- Промежуточный соединитель
- Удлинитель
- Хвостовой соединитель
- Кронштейн для фонарика
- Фонарик (без батареи)
- Зеркало с колесами
- 13-мм гаечный ключ

Характеристики

Диаметр зеркала	300mm
Длина ручки	1,200 -1,400mm
Источник света	LED
Вес устройства	1.6kg
Вес упаковки	2.4kg
Размер упаковки	860mm*290mm*330mm

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

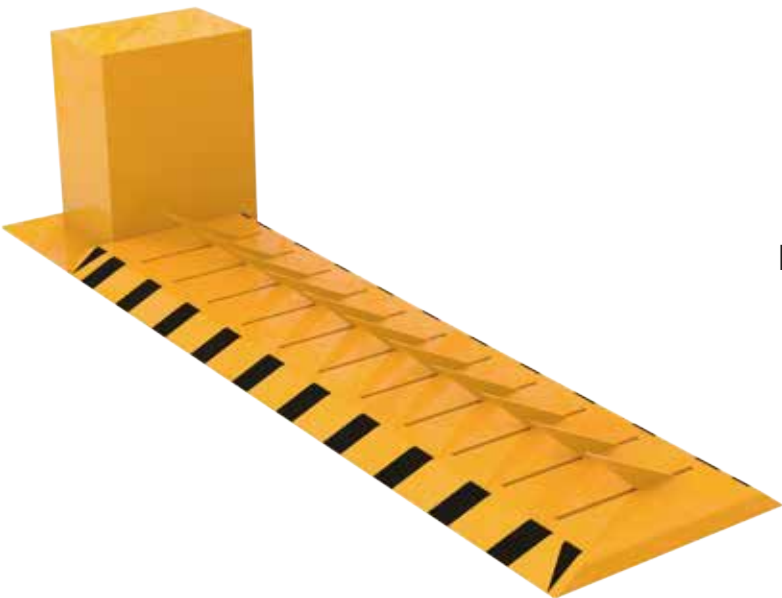

ZK-TK500
Шинопрокалыватель

Особенности

- Электромеханический привод
- Ширина блокировки от 2 до 6 м
- Высота шипов в поднятом состоянии: 550 мм
- Петлевой детектор для повышения безопасности
- Ручное управление в случае сбоя электропитания
- Прочные шипы толщиной 10 мм, приваренные к оси вращения на расстоянии около 150 мм друг от друга

Описание

Электромеханический шинопрокалыватель – один из самых эффективных средств контроля доступа, предотвращающий несанкционированный въезд автотранспорта.

Механический привод размещен на одном из концов шинопрокалывателя внизу устройства и представляет собой цельную конструкцию с корпусом. Это позволяет сделать движение шипов плавным и минимизировать влияние внешних факторов.

Для управления устройством необходим пульт дистанционного управления, с помощью которого за 2 секунды можно поднять шипы для блокировки транспортных средств на односторонней дороге.

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ZK-VSCN100

Мобильная система досмотра днища транспорта

Описание

ZK-VSCN100 – мобильная система досмотра днища транспортных средств. Благодаря своей мобильности подходит для применения на КПП, где необходимо перемещать установку, или на дорогах, где невозможно установить стационарные системы. ZK-VSCN100 не требует специальных конструкций, устанавливается и подключается в течение 10 минут. К тому же, система удобна для перемещения благодаря кейсу на колесах.

Характеристики

Сканирующая камера	высокоскоростная линейная сканирующая камера
Разрешение изображения	>6000*2048 пикселей
Скорость транспорта	1-60km/h (рекомендованная: ≤30km/h)
Эффективный угол обзора	~170°
Дополнительный свет	160W
Нагрузка	30T
Вес устройства	52KG
Размеры устройства	670mm*550mm*740mm
Вес упаковки	95KG
Размеры упаковки	850mm*650mm*970mm
Интерфейс связи	RJ45
Рабочая температура	-10°C ~ +60°C
Напряжение питания	AC 220V/110V, 50-60HZ
Камера наблюдения	2MP HD камера
Накопитель	1TB жесткий диск

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ZK-VSCN200

Стационарная система досмотра днища транспорта

Описание

ZK-VSCN200 – стационарная система досмотра днища транспортных средств (ТС) – подходит для объектов с высоким уровнем безопасности, таких как государственные учреждения или таможня. Когда ТС проезжает, система производит съёмку днища в высоком разрешении. Полученное изображение появляется на мониторе компьютера. Это помогает оператору точно идентифицировать запрещенные предметы, прикрепленные к днищу транспортных средств.

Характеристики

Сканирующая камера	высокоскоростная линейная сканирующая камера
Разрешение изображения	>6000*2048 пикселей
Скорость транспорта	1-60km/h (рекомендованная ≤30km/h)
Эффективный угол обзора	~170°
Дополнительный свет	320W
Нагрузка	50T
Степень защиты	IP68
Вес устройства	105KG
Размеры устройства	1100mm*280mm*205mm
Вес упаковки	140KG+51KG (распределительная коробка) +90KG (консоль управления)
Размеры упаковки	1300mm*450mm*480mm 700mm*400mm*1200mm (распределительная коробка) 800mm*750mm*1560mm (консоль управления)
Накопитель	1TB жесткий диск
Напряжение питания	AC 220V/110V, 50-60HZ
Камера наблюдения	2MP HD камера



BOL1168-R
 Съёмный боллард

Описание

BOL1168-R – это высококачественный съёмный боллард, который широко используется для предотвращения въезда транспортных средств в охраняемые зоны. Это идеальное недорогое решение, когда глубина грунта недостаточна для установки автоматического болларда. Боллард можно легко разблокировать и снять с помощью специального ключа из комплекта. Эта функция позволяет добиться гибкого контроля проезда, когда доступ предоставляется очень редко. Боллард обычно используется в школах, торговых центрах, гостиницах или жилых комплексах, где требуется управление движением транспорта для защиты пешеходов и имущества. Это устройство обеспечивает отличный контроль доступа в зонах, упомянутых выше, и повышает уровень безопасности.

Особенности

- Возможно изготовление по размерам заказчика
- Простой монтаж, минимальная глубина установки
- Корпус из нержавеющей стали обеспечивает длительный срок службы

Характеристики

Диаметр	168mm
Высота от земли	600mm / под заказ
Толщина стенок	6mm / под заказ
Глубина заглубления	210mm
Материал	SUS304
Цвет светоотражающей полосы	желтый



BOL1168-F
 Стационарный боллард

Описание

BOL1168-F – это высококачественный стационарный боллард, который широко используется для предотвращения въезда транспортных средств в охраняемые зоны. Применяется для установки в школах, торговых центрах, гостиницах, жилых комплексах, где требуется управление движением транспорта для защиты пешеходов и имущества. Это устройство обеспечивает отличный контроль доступа в зонах, упомянутых выше, и повышает уровень безопасности.

Особенности

- Возможно изготовление по размерам заказчика
- Простой монтаж, минимальная глубина установки
- Корпус из нержавеющей стали обеспечивает длительный срок службы

Характеристики

Диаметр	168mm
Высота от земли	600mm / под заказ
Толщина стенок	6mm / под заказ
Глубина заглубления	200mm
Материал	SUS304
Цвет светоотражающей полосы	желтый

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



BOL1219-A
Автоматический боллард

Особенности

- Плавный и бесшумный подъем/опускание благодаря гидравлическому приводу
- LED-индикация
- Прочная конструкция обеспечивает высокие нагрузки
- Подключение дополнительных устройств контроля доступа для различных методов управления
- Возможность ручного опускания в случае отсутствия электропитания

Описание

BOL1219-A – это высококачественный автоматический боллард, который широко используется для предотвращения въезда транспортных средств в охраняемые зоны. Идеальное решение для въезда с высокими требованиями к безопасности. Время подъема BOL1219-A – 3 секунды. Даже если вторжение осуществляется на высокотоннажном транспортном средстве на высокой скорости, боллард легко его остановит – блокиратор настолько прочный, что удар приведет к повреждению автомобиля.

В конструкции BOL1219-A также предусмотрены некоторые дополнительные меры безопасности. Светодиодная полоса на болларде позволяет эффективно предотвратить аварии, вызванных плохим видением водителей в ночное время. В случае отключения питания боллард может быть опущен вручную. Благодаря ПЛК (программируемый логический контроллер), можно легко использовать различные методы управления, такие как биометрические считыватели, пульт дистанционного управления и кнопки.

Болларды обычно используются на таможне, в портах, тюрьмах и военных базах, где управление доступом необходимо для защиты людей или имущества. Это устройство обеспечивает отличный контроль доступа в зонах, упомянутых выше, и повышает уровень безопасности.

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



BOL2219-A
Автоматический боллард



Контроллер

Особенности

- Плавный и бесшумный подъем/опускание благодаря гидравлическому приводу
- LED-индикация
- Прочная конструкция обеспечивает высокие нагрузки
- Подключение дополнительных устройств контроля доступа для различных методов управления
- Возможность ручного опускания в случае отсутствия электропитания

Характеристики

Привод	гидравлический
Диаметр	219mm
Вес	150kg
Высота подъема	600mm
Время подъема / опускания	4s
Материал корпуса	SUS304
Толщина корпуса	6mm
Размеры основания	φ400 * 1105 (mm)
Материал основания	сталь A3
Степень защиты	IP68
Рабочее напряжение	AC110/220V
Рабочая мощность	350W
Рабочая температура	-20°C - +55°C
LED индикация	поддерживает

Контроллер

Рабочее напряжение	AC110/220V
Рабочая мощность	350W
Размеры (Д*Ш*В)	510mm * 180mm * 650mm
Тип	одночиповый микрокомпьютер
Материал	сталь с порошковой окраской
Дистанционное управление	есть (расстояние: 100m)
LED индикация ДУ	есть (расстояние: 30m)

Контроллер может управлять до 8 боллардами.

SKECHERS

Антикражная система





Комплектующие и расходники

EAS-506 и EAS-510 деактиваторы и съемники



EAS-769B:
пластиковый
деактиватор RF-меток



EAS-D01:
съемник RF-меток 4500GS



EAS-D10N:
универсальный съемник 10000GS

EAS-506 и EAS-510 детекторы RF-меток и датчиков



EAS-H01:
RF-метка



EAS-H02:
RF-метка



EAS-L404:
RF-этикетка
40 * 40 мм



EAS-H22C:
датчик на бутылку



EAS-H23:
датчик на банку



EAS-301:
датчик-«паук»




EAS-H14A:
датчик с тросиком

Радиочастотная технология (RF)

Антикражная система (англ. EAS – Electronic Article Surveillance) – самый эффективный инструмент для остановки магазинных воров. Радиочастотная технология является наиболее распространенным типом системы EAS. Антенна устанавливается на выходе из магазина. Метка содержит крошечную электронную схему. Когда метка появляется в зоне обнаружения, антенна подает сигнал тревоги.

Название модели	EAS-506	EAS-510
Рабочее напряжение	AC110 ~ 220V, 50 ~ 60hz	AC110 ~ 220V, 50 ~ 60hz
Номинальная мощность	≤15W	≤15W
Частота	8.2Mhz	8.2Mhz
Рабочий режим	TX + RX	TX + RX
Дальность детекции	0.9 ~ 2M (зависит от метки)	0.9 ~ 2.4M (зависит от метки)
Материал	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Размеры устройства	1580 * 380 * 30 (mm)	1520 * 440 * 40 (mm)
Размеры упаковки	630 * 440 * 210 (mm)	1630 * 520 * 190 (mm)
Количество в коробке	2 шт.	2 шт.
Вес коробки	15kgs	15kgs

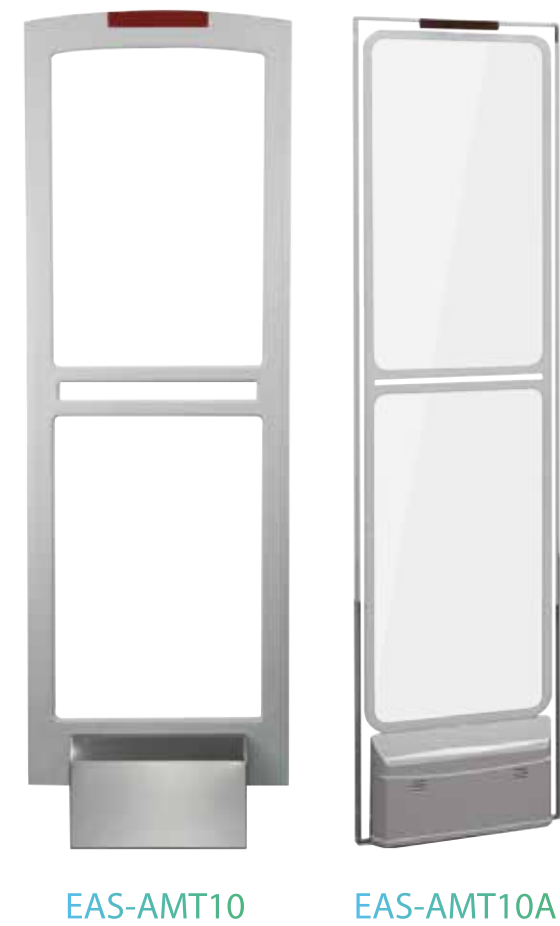

Комплектующие и расходники

EAS-AMT10 и EAS-AMT10A деактиваторы



EAS-D886:
AM деактиватор



EAS-D01:
съемник 4500GS



EAS-D10N:
универсальный съемник 10000GS

EAS-AMT10 & EAS-AMT10A Electronic Tag



EAS-CDR:
гибкая AM-метка



EAS-H30:
метка-«карандаш»



EAS-H32C:
метка-«карандаш»



EAS-301:
датчик-«паук»



EAS-H14A:
датчик с тросиком

Акустомагнитная технология (AM)

AM антенны имеют более широкий диапазон обнаружения, чем другие типы систем. Это делает их идеальными для больших входов в магазины. А прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы. Кроме того, технология AM работает на более низкой частоте, чем технология RF.

Название модели	EAS-AMT10	EAS-AMT10A
Рабочее напряжение	AC110 ~ 220V, 50 ~ 60hz	AC110 ~ 220V, 50 ~ 60hz
Номинальная мощность	≤15W	≤15W
Частота	58Khz	58Khz
Рабочий режим	моно	моно
Дальность детекции	1 ~ 2.4M (зависит от метки)	1 ~ 2.4M (зависит от метки)
Материал	ABS пластик	акрил
Размер устройства	1560 * 500 * 14 (mm)	1550 * 390 * 20 (mm)
Размеры упаковки	1630 * 600 * 240 (mm)	1610 * 450 * 170 (mm)
Количество в коробке	2 шт.	1 шт.
Вес коробки	22kgs	22kgs

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ZKTESCO ДЛЯ ДОСМОТРА ЛЮДЕЙ, БАГАЖА И ТРАНСПОРТА

Комплексное решение для обеспечения безопасности входа



Решение ZKTeco PFV (People, Freight, Vehicle Inspection – досмотр людей, багажа и транспорта) направлено на обеспечение комплексной защиты вашей безопасности. Решение состоит из трех частей: досмотр людей, досмотр багажа и досмотр транспортных средств. Используя продукты премиум-класса от ZKTeco, PFV создает надежную интегрированную систему защиты для каждого входа.

Досмотр людей состоит из проверки личности и обнаружения потенциально опасных объектов. С помощью превосходного алгоритма распознавания лиц вы можете легко идентифицировать личность посетителя. Когда посетитель подходит к пункту пропуска, он должен пройти через металлоискатель и проверку службой безопасности, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных металлических предметов.


Досмотр багажа состоит из системы рентгеновского контроля, детектора опасных веществ и детектора жидкости. Система рентгеновского контроля позволяет службе безопасности проверять предметы в ручной клади. Когда есть неопределенные объекты, детектор опасных веществ и детектор жидкости помогут определить состав.

Досмотр транспортного средства состоит из системы досмотра днища транспортного средства, болларда, парковочного барьера, системы распознавания номерных знаков, дорожного блокиратора и шинопрокалывателя. Когда транспортным средствам необходимо въехать в охраняемую зону, система досмотра днища транспортного средства проверит, есть ли какие-либо подозрительные предметы под автомобилем, в то время как система распознавания номерных знаков создаст запись с номером автомобиля и сканированным изображением. Как только произойдет какая-либо чрезвычайная ситуация, боллард, дорожный блокиратор и шинопрокалыватель поднимутся, чтобы предотвратить столкновение с применением силы.

СДЕЛАЙТЕ ZKTESCO ВАШИМ ЗАЩИТНИКОМ

Пусть ZKTeco станет вашим защитником

Решение ZKTeco для обеспечения безопасности на контрольно-пропускных пунктах предлагает проверку личности, основанную на сравнении лица и фотографии удостоверения личности. Также предлагается досмотр днища автомобиля и багажа. Все данные, такие как изображения рентгеновского сканирования, днища автомобиля и идентификационная информация, будут загружены на один сервер для облегчения отслеживания.

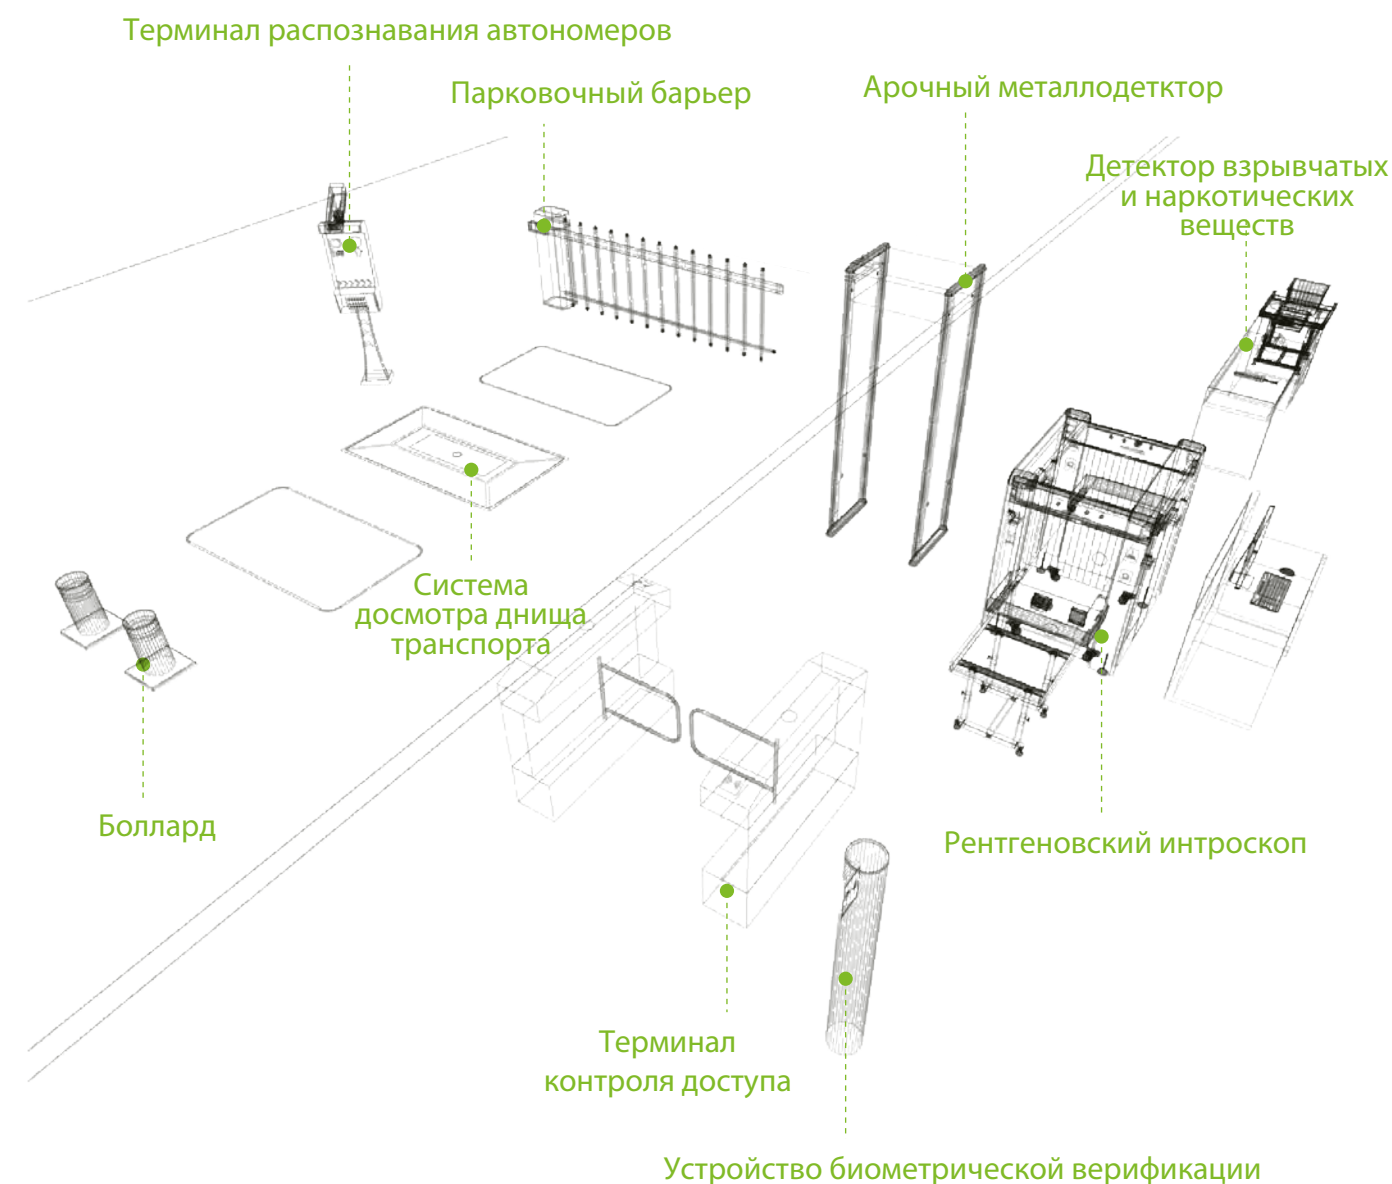

Межправительственная конференция в Марокко

Описание проекта

Конечный пользователь: ООН

Межправительственная конференция по принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции – конференция Организации Объединенных Наций, состоявшаяся 10-11 декабря 2018 года в Марракеше. Целью конференции было официальное принятие Глобального договора о миграции, который стал важным моментом в истории всего человечества.

Система	Устройство	Модель	Количество
Контроль безопасности	Рентгеновский интроскоп	ZKX10080	1
	Рентгеновский интроскоп	ZKX5030	15
	Арочный металлодетектор	ZKD1065S	30



UFC GYM в Пакистане

Описание проекта

Местоположение проекта: Лхор, Пакистан

Компания UFC GYM Pakistan недавно открыла новые спортивные центры в DHA Rahber Lahore, Пакистан, под названием "UFC GYM Pakistan", которые предлагают уникальные решения для оздоровительных и развлекательных тренировок и фитнеса для всех. UFC GYM пропагандирует здоровый образ жизни и поощряет своих участников бросать вызов самим себе, выходя за рамки обычных ограничений, при этом предлагая различные услуги в области фитнеса и оздоровления.

Система	Устройство	Модель	Количество
Входной контроль и досмотр	Арочный металлодетектор	ZK-D1065S	2
	Рентгеновский интроскоп	ZKX6550	1
	Раздвижной турникет	FBL2000 Pro	8
	UHF считыватель	UHF1-10E	4
	Парковочный барьер	PB4030	4
	ПО	UFC кастомизированное	1

Проект The Han Yang Digitech Vina



Описание проекта

Местоположение проекта: Провинция Футхо, Вьетнам

HANYANG DIGITECH VINA CO., LTD была основана в конце 2017 года с основным направлением производства – полупроводниковые модули памяти. Компания расположена в городе Тхань Сон, коммуна Ха Лок, провинция Футхо, Вьетнам, и является одним из основных поставщиков модулей памяти для Samsung Electronics Vietnam.

Система	Устройство	Модель	Количество
Входной контроль и досмотр	Рентгеновский интроскоп	ZKX6550A	2
	Арочный металлодетектор	ZK-D4330	1
	Ручной металлодетектор	ZK-D180	8
	Турникет-трипод	TS2000 PRO	4
	Считыватель	F18	4
	Считыватель	UFace602/ID	1
	ПО	ZKTime Net3.0	/



Alphaland Corporate Tower


Контроль безопасности

Описание проекта

Местоположение проекта: Макати, Филиппины

Комплекс Alphaland Corporate Tower расположен в Макати. Это 27-этажное здание площадью 1184,60 кв.м. Alphaland Corporation – компания по недвижимости. Alphaland Corporate Tower – это тщательно продуманный жилой, гостиничный, офисный и развлекательный комплекс, детально спланированный для обеспечения эффективности, устойчивости и удовольствия. Он является продвинутым решением по концепции и исполнению. Это одно из офисных зданий премиум-класса в Макати. Безопасность – их главный приоритет, и продукты ZKTesco обеспечивают им безопасность.

Система	Устройство	Модель	Количество
Контроль безопасности	Рентгеновский интроскоп	ZKX6550	1
	Арочный металлодетектор	ZK-D4330	1

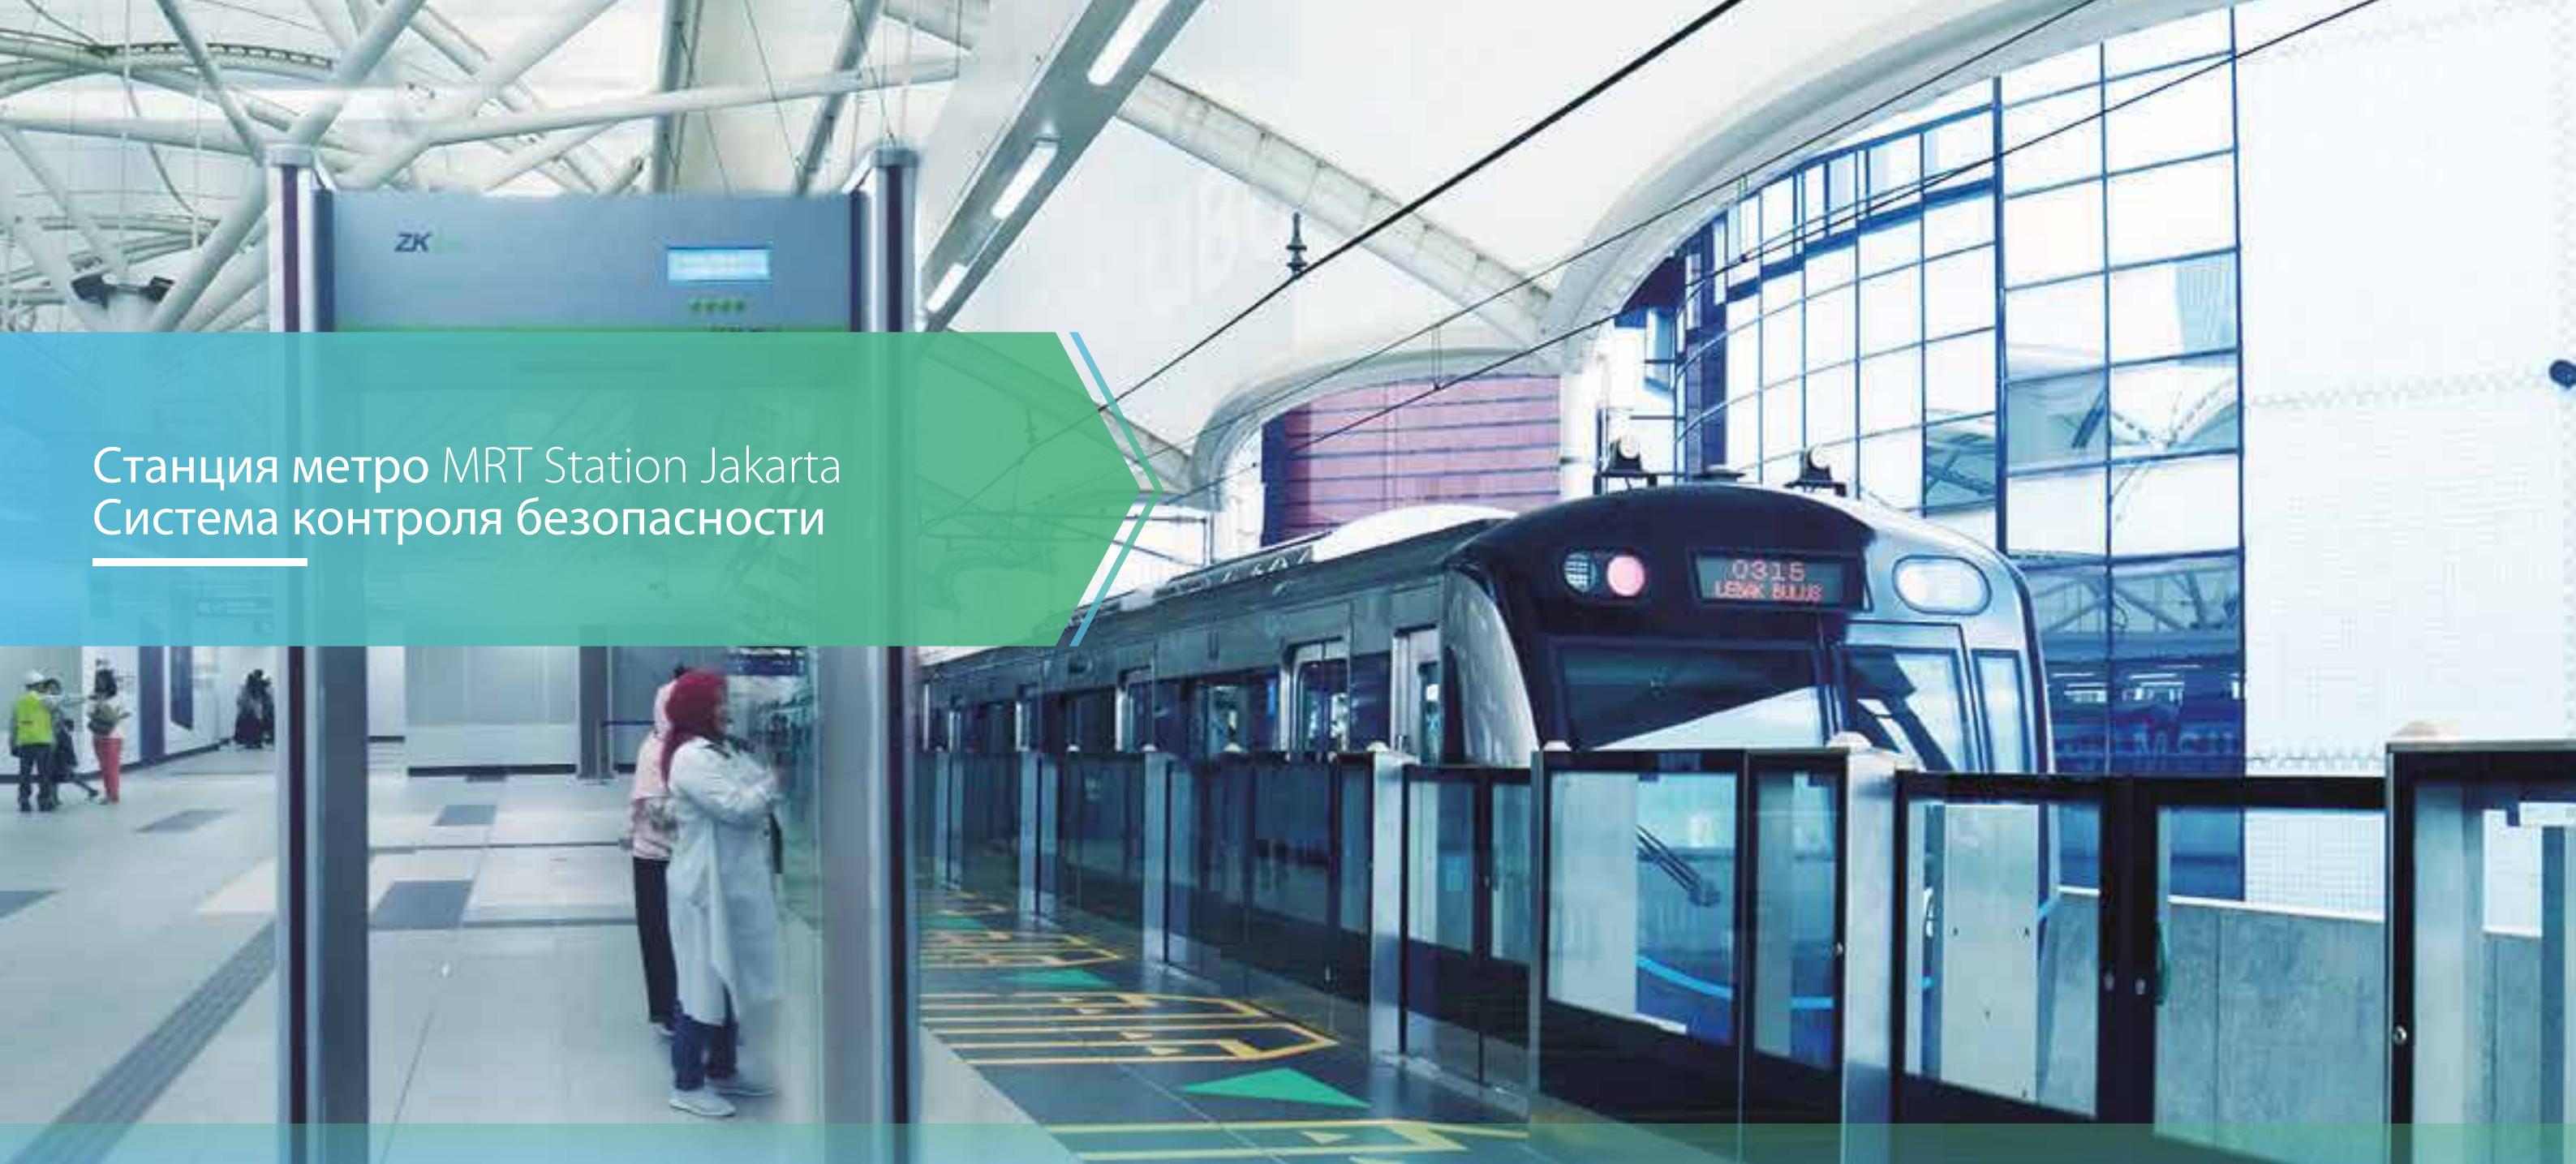

Станция метро MRT Station Jakarta

Система контроля безопасности

Описание проекта

Местоположение проекта: Макати, Филиппины

Метрополитен Джакарты (англ. The Jakarta Mass Rapid Transit / индонез. Moda Raya Terpadu) или Jakarta MRT – система скоростного транспорта в Джакарте, столице Индонезии. Поезда метро в просторечии называются Ратанга, что на древнем яванском языке означает «боевая колесница». Метро Джакарты – это первая система метро или подземной железной дороги в Индонезии.

Системой управляет компания PT MRT Jakarta, муниципальная корпорация города Джакарта. Фаза 1 проекта (от Lebak Bulus до Bundaran HI) была официально открыта 24 марта 2019 года. Поезда метро выполняют 285 поездок ежедневно с 5 утра до полуночи с 5-минутным интервалом.

Безопасность всегда была их главным приоритетом, и ZKTeco была удостоена чести предложить проекту MRT Jakarta решение для контроля безопасности.

Система	Устройство	Модель	Количество
Контроль безопасности	Арочный металлодетектор	ZK-D2180S	3
	Арочный металлодетектор	ZK-D4330	3